




Catálogo

S:wall 
Cladding





Soluções inimitáveis
que concretizam
os seus projetos únicos

Revestimentos

S:wall 

Cladding

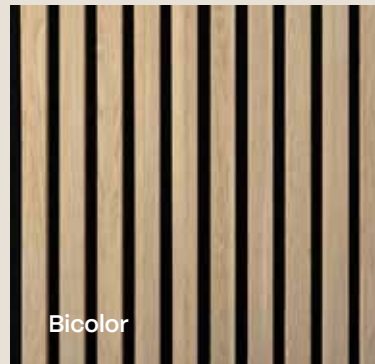

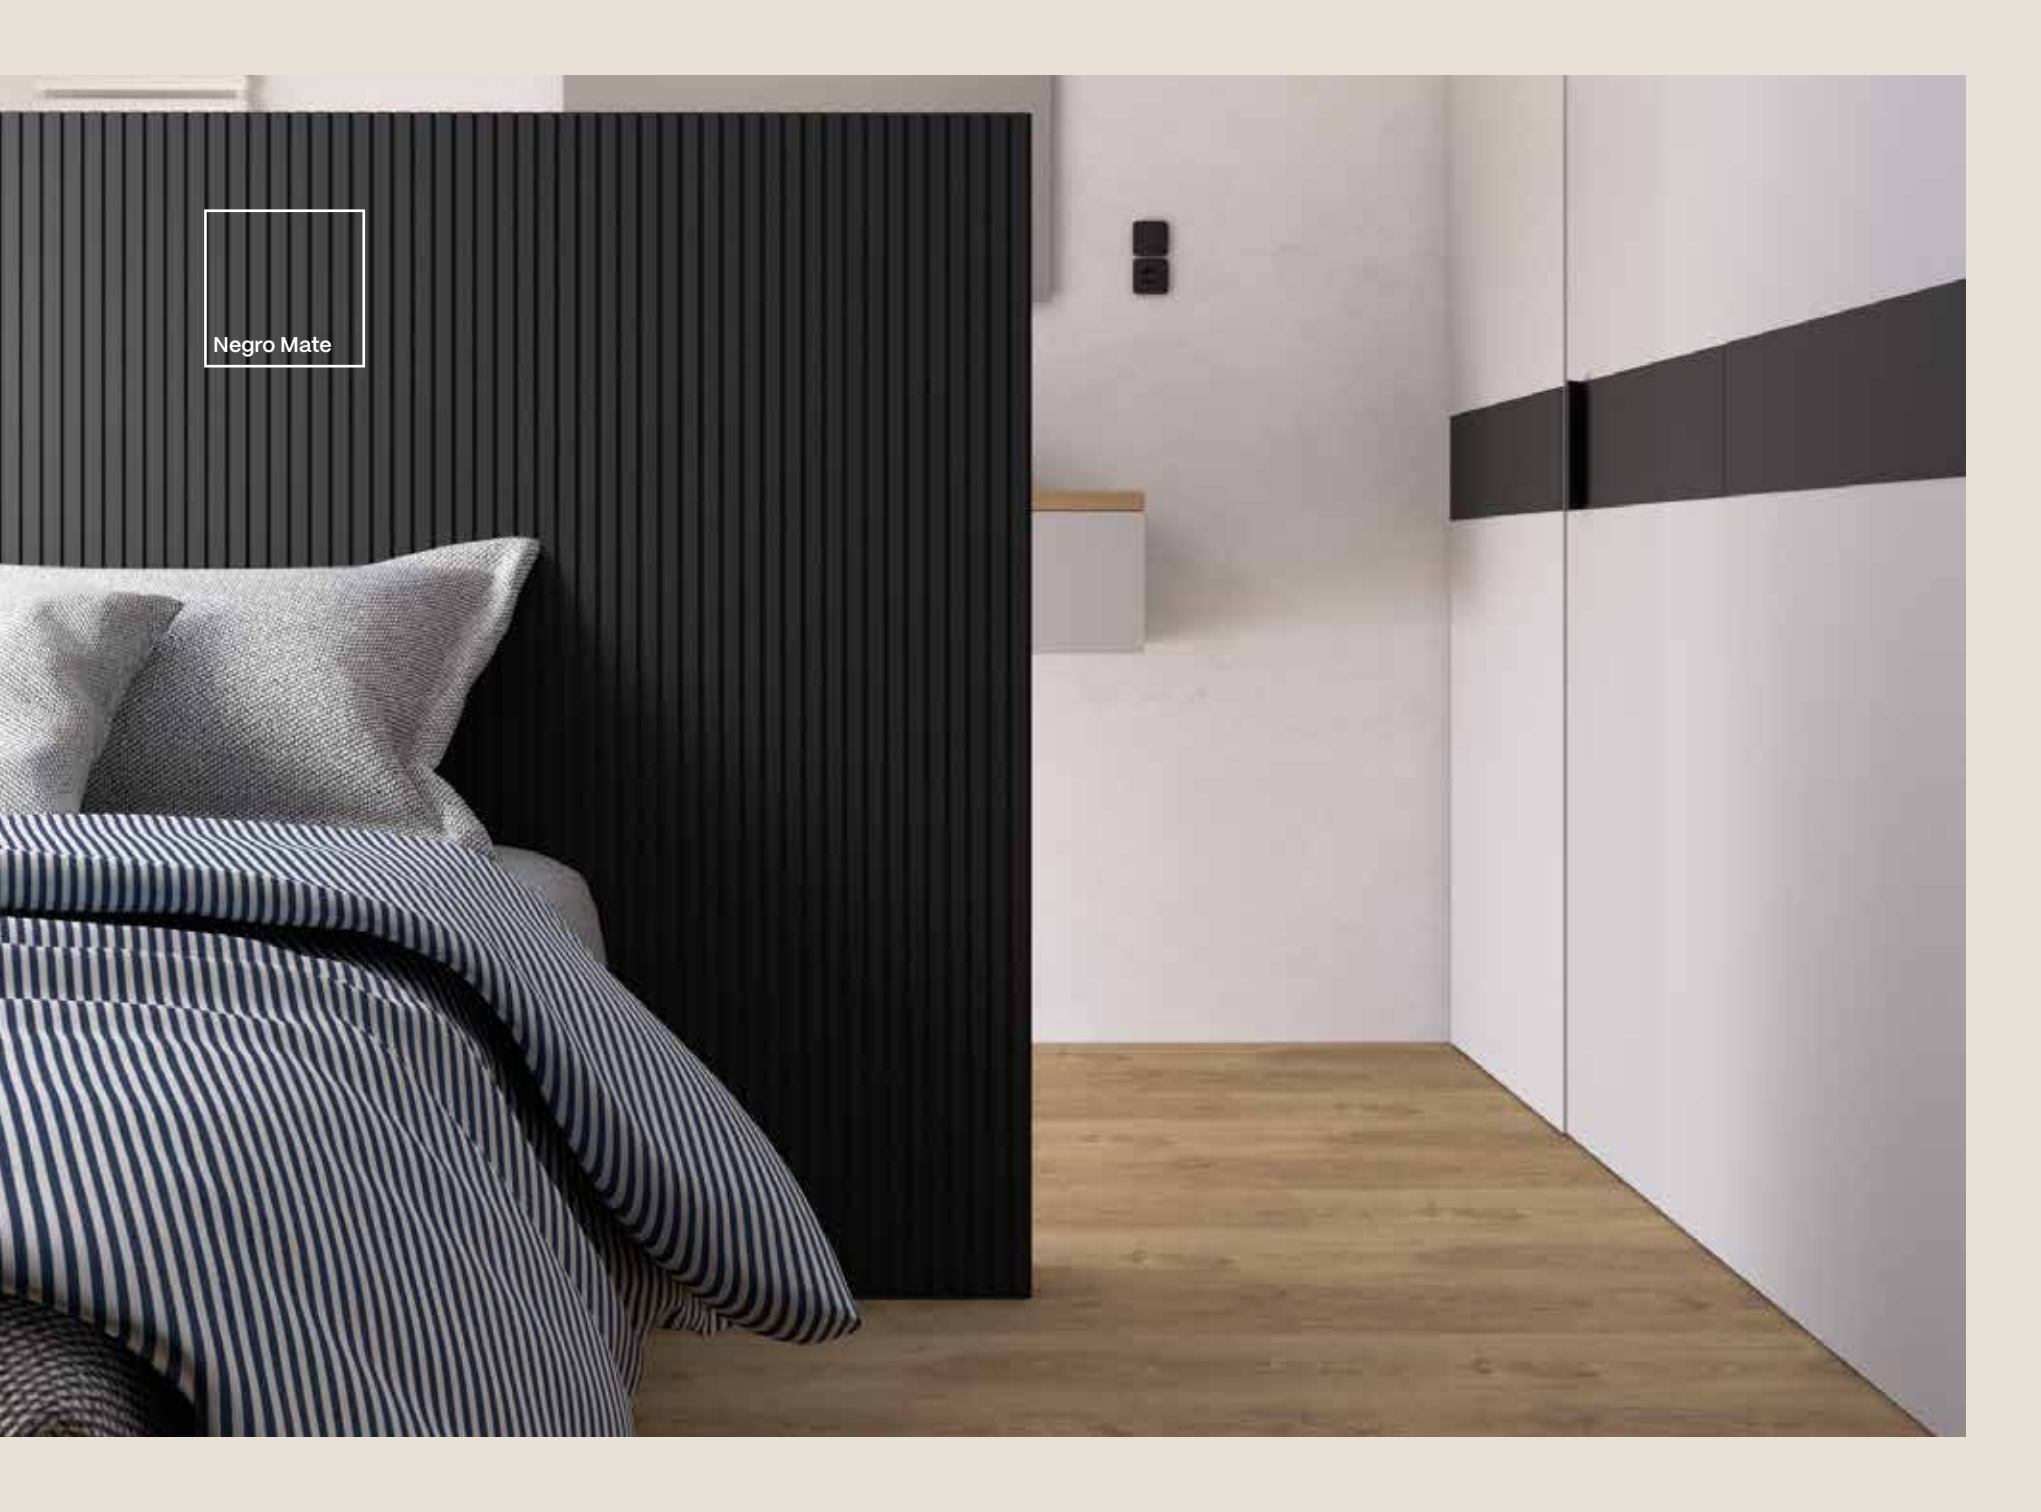

Negro Mate



Branco Bicolor

Revestimentos Interiores

Swall Decorativo

Revestimento interior de parede e teto em MDF (3D) e HDF (liso) com diferentes tamanhos e acabamentos, ideal para mudar o visual da sua habitação ou escritório.

Pode ainda ser aplicado em mobiliário.

Facilidade, tempo de instalação, simplicidade de manutenção e limpeza são fatores que definem os revestimentos, tornando as remodelações simples e económicas.

Espessuras

8 mm | 12 mm

MDF & HDF | Tec Curvo


Malte

2600 x 167 x 12 mm



Negro Mate


2600 x 167 x 12 mm

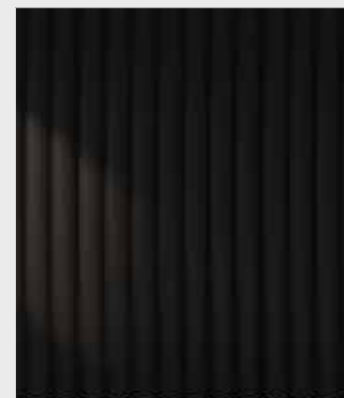




Cru

2600 x 168 x 12 mm

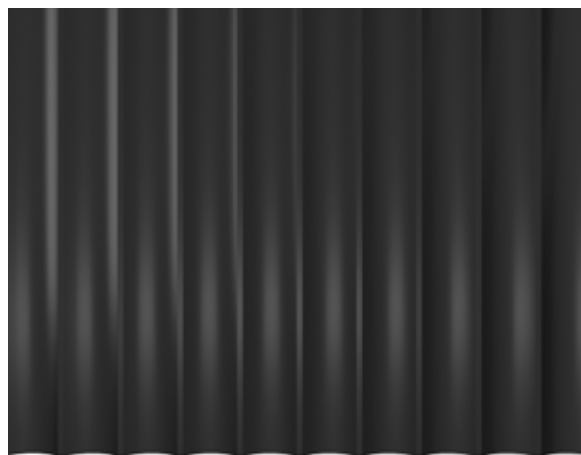

Antracite

2600 x 168 x 12 mm

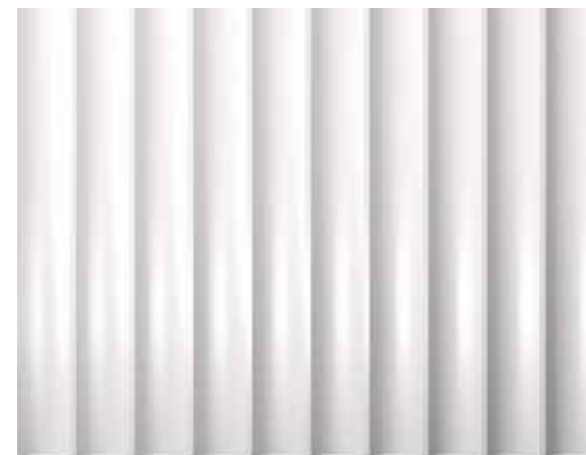

Branco Neve

2600 x 168 x 12 mm



MDF & HDF | Tec Penta



Cru

2600 x 167 x 12 mm




Branco

2600 x 167 x 12 mm



Malte

2600 x 167 x 12 mm

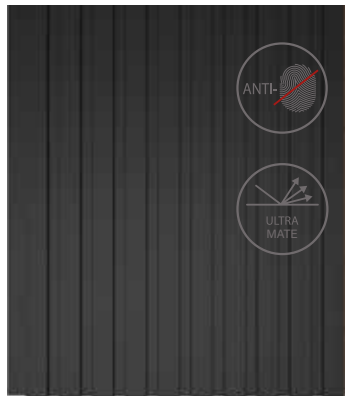

Negro Mate

2600 x 167 x 12 mm



Pardo

2600 x 167 x 12 mm

MDF & HDF | Tec Penta



Liza

2600 x 167 x 12 mm



Bicolor

2600 x 167 x 12 mm



Orbe

2600 x 167 x 12 mm



Natural Bicolor

2600 x 167 x 12 mm



Branco Bicolor

2600 x 167 x 12 mm



Marfil Bicolor

2600 x 167 x 12 mm



Pinho Birki

2700 x 214 x 8 mm



Branco Ski

2700 x 214 x 8 mm



Branco 48093

2700 x 214 x 8 mm



Timber

2700 x 214 x 8 mm

MDF & HDF | Cover 325



Branco Neve
2700 x 325 x 8 mm



Irati
2700 x 325 x 8 mm



Pinho Neve
2700 x 325 x 8 mm




Elmo Sukil
2700 x 325 x 8 mm



Teva
2700 x 325 x 8 mm

MDF & HDF



Cor



Perfil	Medidas (mm)	Cru	Antracite	Branco	Branco 48093	Liza	Bicolor	Orbe	Pardo
Tec Ola	168 x 12	•	•	•					
Tec Penta	167 x 12	•		•		•	•	•	•
Tec Curvo	167 x 12								
Cover 214	214 x 8			•	•				
Cover 325	325 x 8			•					

MDF & HDF



Teva	Timber	Irati	Elmo Sukil	Pinho Birki	Pinho Neve	Marfil Bicolor	Natural Bicolor	Branco Bicolor	Negro Mate	Malte
------	--------	-------	------------	-------------	------------	----------------	-----------------	----------------	------------	-------

						•	•	•	•	•
									•	•
	•			•						
•		•	•		•					

Swall Acoustic

Os painéis acústicos da Swall combinam funcionalidade, design moderno e personalidade, criando um atrativo e extraordinário visual para todas as divisões.


Fáceis de instalar, com uma redução acústica até 60% e sustentáveis.

Dimensão

± 572,5 mm x 2400 mm

Espessura

19 mm

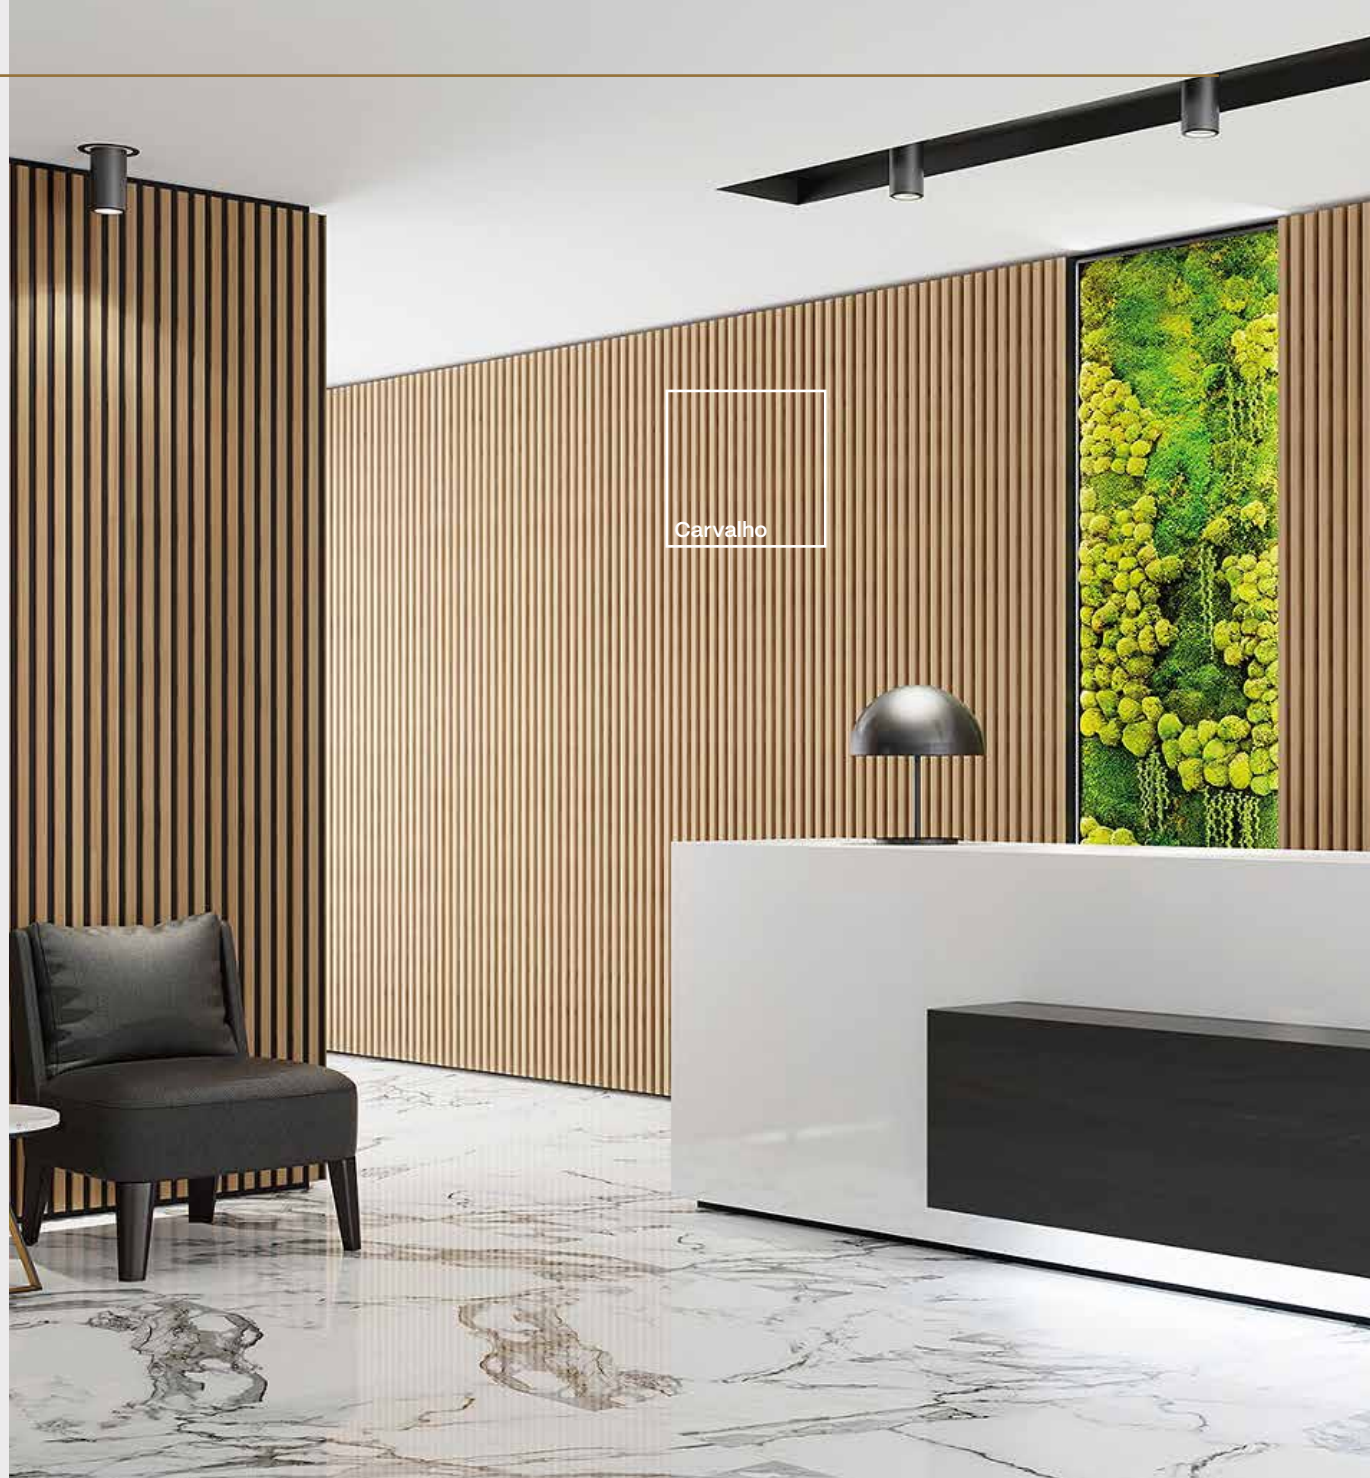

Carvalho


Swall Acoustic




Zebrano



Carvalho

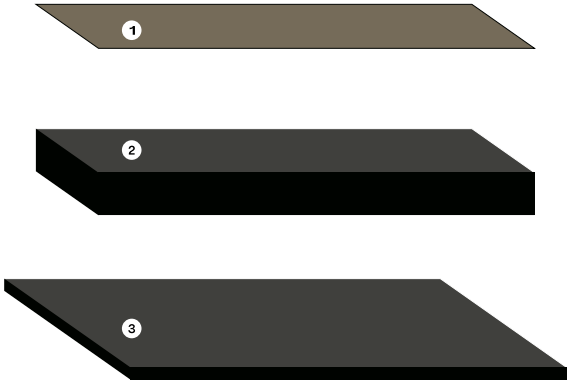

- 1. Melamina decorativa
- 2. Ripas de MDF preto
- 3. Pannel de fibra PET



Swall Casquinha Branca Natural

Revestimento de parede em abeto natural com nós, sem acabamento (crú), com aspeto polido, liso e de qualidade.

Para manutenção e tratamento, os óleos e vernizes da Osmo preservam o revestimento, mantendo-o saudável e intemporal.

Comprimentos


3000 mm
3600 mm
3900 mm
4200 mm

Largura

121 mm

Espessura

18,5 mm

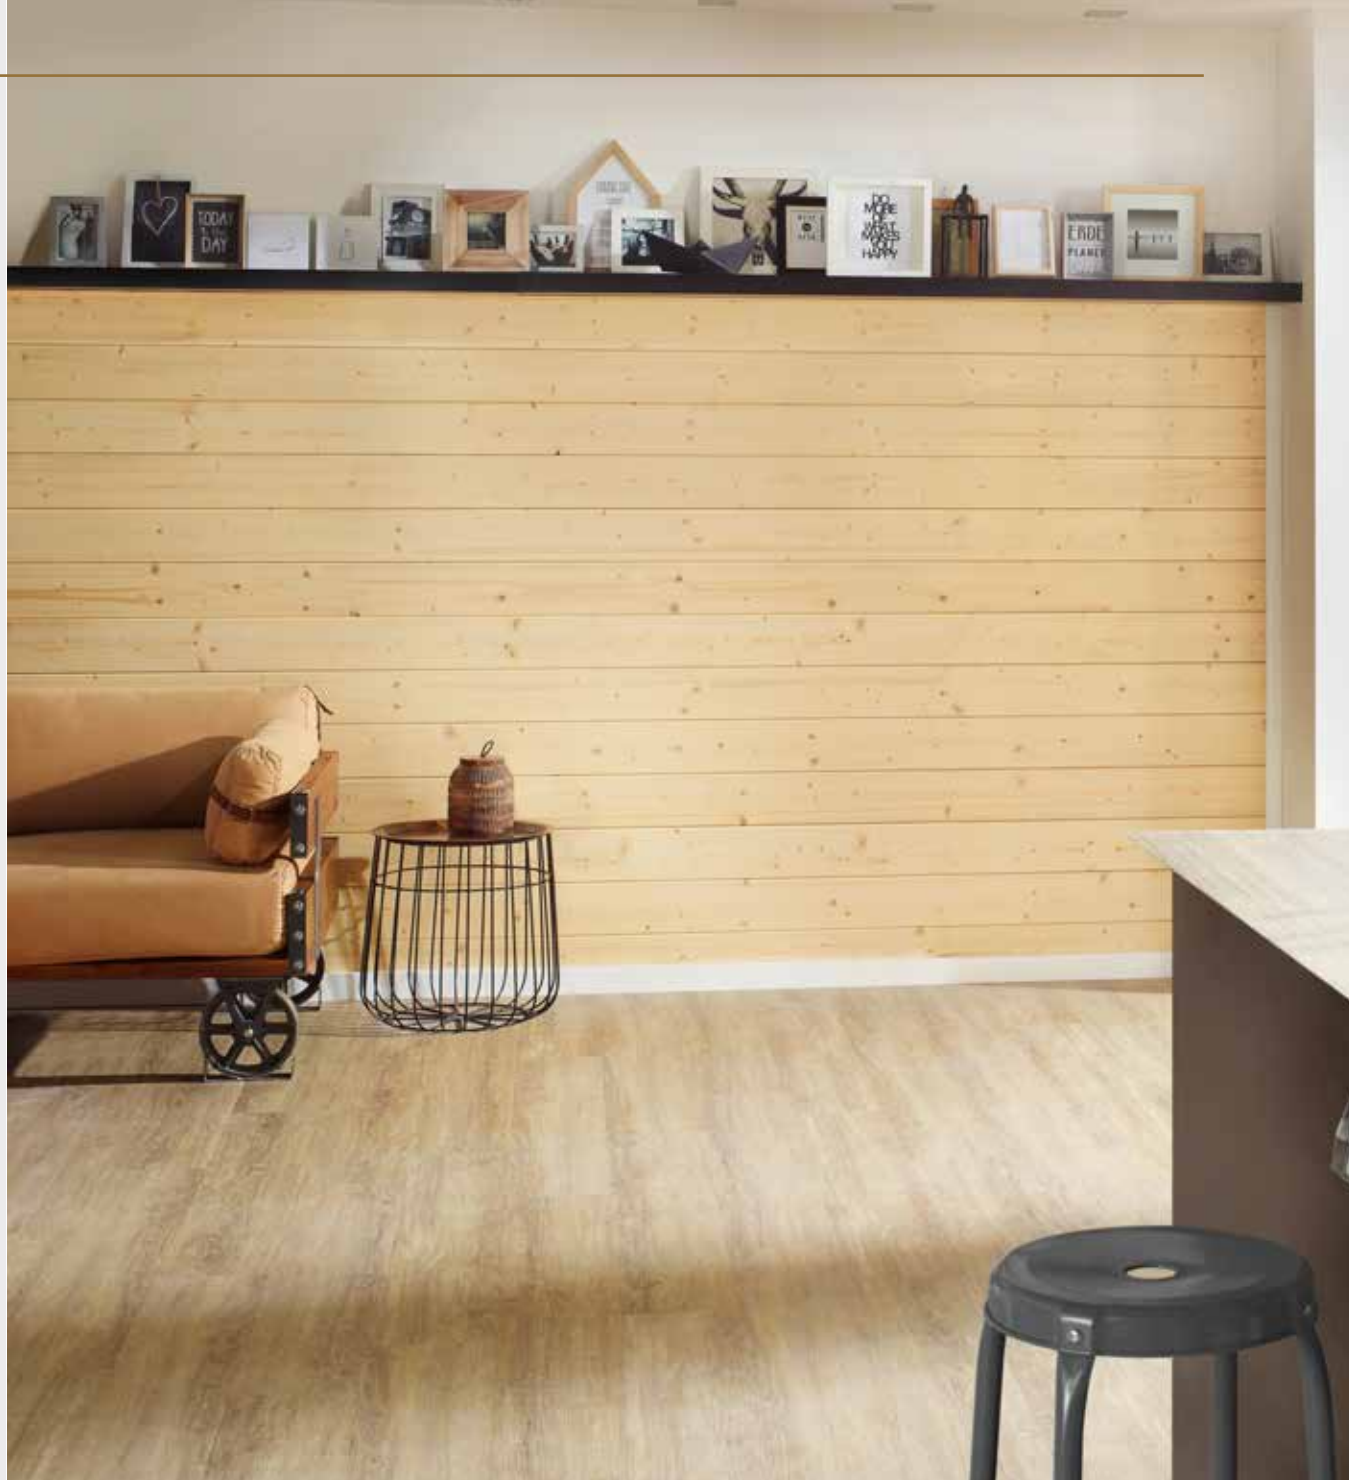

Swall Casquinha Branca Natural



Swall
Casquinha
Branca Natural

Madeira Carbonizada

Revestimento em que é aplicada a técnica japonesa milenar de escurecimento da madeira, Shou Sugi Ban, consistindo na carbonização da mesma, criando uma camada de carvão única, que preserva a força primitiva do fogo na cor e na textura.

Este tipo de madeira é utilizada em decoração de interiores, revestimento de fachadas, revestimentos interiores e exteriores e mobiliário.

Espessura

27 mm

Larguras

95 mm

140 mm



Madeira Carbonizada



Noirdenoir
Comprimentos
3000 mm
4000 mm



Noirdelune
Comprimentos
3000 mm
4000 mm



Noirdebrun
Comprimentos
3000 mm
4000 mm



Rougedefalun
Comprimentos
3000 mm
4000 mm



Noirdefalun
Comprimentos
3000 mm
4000 mm



Rustic
Comprimentos
3000 mm
4000 mm

Madeira Tratada

Revestimento em madeira termotratada, que resulta de um processo de modificação molecular da madeira, efetuado apenas com vapor de água e alta temperatura, com total ausência de produtos químicos.

Excelente estabilidade dimensional, grande resistência aos efeitos climáticos, não se degrada na presença de água e resiste a fungos e insetos e ao apodrecimento. Para manutenção e tratamento, os óleos da Osmo preservam o revestimento, mantendo-o saudável e intemporal.

Espessuras

20 mm | 21 mm | 26 mm



Madeira Tratada



Perfil Onda
3600 x 140 x 20 mm



Perfil Triple
2100 a 5100 x 140 x 26 mm



Perfil Escama
3000 x 185 x 21 mm

Cladding Composite & Composite 3D

Revestimento de fachada em compósito, ideal para a renovação de fachadas.

Aplicável também em tetos exteriores e interiores, fachadas ventiladas e paredes. Possui características isolantes, resistente a raios UV, é reciclável e durável.



Cinza



Teka

Wengé



Cladding Composite 3D



Superfície Lisa




Superfície Gravada



Black



Coffee

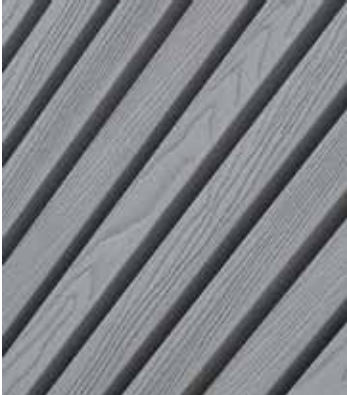

Grey



Brown

jular.pt