

SDECK COMPOSITE – PERFIL MACIÇO TEXTURE/LISO 143x22 MM

GUIA DE INSTALAÇÃO E FICHA TÉCNICA

INDICAÇÕES GENÉRICAS

O armazenamento dos perfis Sdeck Composite deverá ser feito numa superfície plana, devendo os perfis ser protegidos dos elementos do clima, tais como a exposição solar directa, chuva, neve, etc.

Os perfis Sdeck Composite deverão permanecer no local de instalação pelo menos **48 horas antes da instalação**, no sentido de permitir a aclimatização do material.

A instalação dos perfis Sdeck Composite não deverá ser efectuada em condições climatéricas extremas, tais como temperatura inferior a 5°C, humidade relativa superior a 90%, neve, etc.

Antes de iniciar a instalação, deverá sempre verificar se tem a última versão desta ficha de instalação.

A instalação dos perfis Sdeck Composite deverá ser efectuada de forma a garantir a não acumulação de água em qualquer dos seus elementos.

É essencial garantir o arejamento do deck, pelo que o espaço entre as réguas e o espaço entre as réguas e o chão não deverá nunca ser obstruído.

O Sdeck Composite destina-se à aplicação em zonas de **passagem exclusivamente pedonal**.

O Sdeck Composite inclui no seu fabrico/composição de base madeira natural, o que concorre para que possam existir diferenças de tonalidade.


No acto de instalação, é aconselhável efectuar uma **distribuição heterogénea das réguas**, por forma a atenuar as discrepâncias naturais.

O Sdeck Composite pressupõe **sempre a fixação do ripado ou sarrafo à base**, a realizar de acordo com as instruções constantes da Ficha de Instalação.

Deverão ser sempre utilizados os acessórios de montagem recomendados.

Para uma instalação bem sucedida, deverá ser previamente solicitada/consultada a Ficha de Instalação.


O Sdeck Composite deverá ser sempre mantido limpo, utilizando apenas água corrente. Não utilize máquinas de pressão.




SDECK COMPOSITE - PERFIL MACIÇO TEXTURE/LISO 143x22 MM

GUIA DE INSTALAÇÃO


Detalhes Técnicos

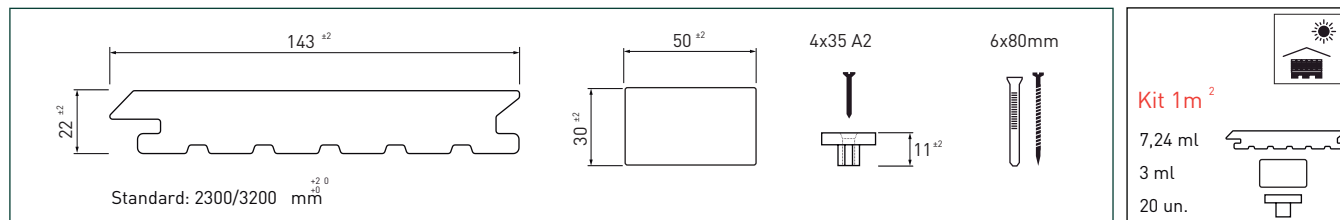


Instalação do Ripado (Fixação obrigatória à base.)

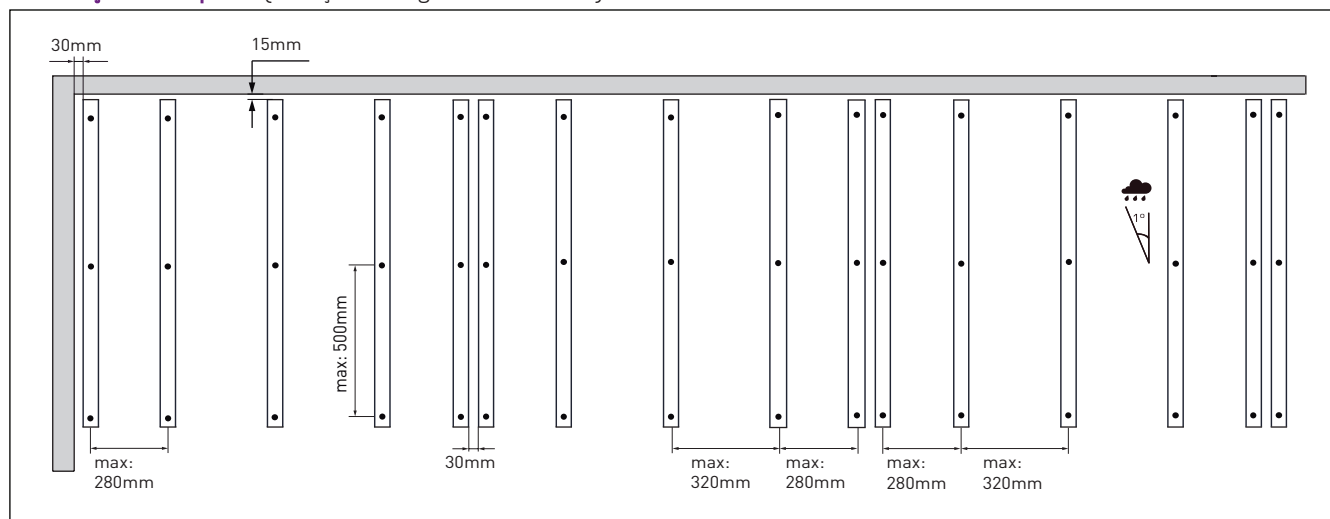


Instalação do Deck

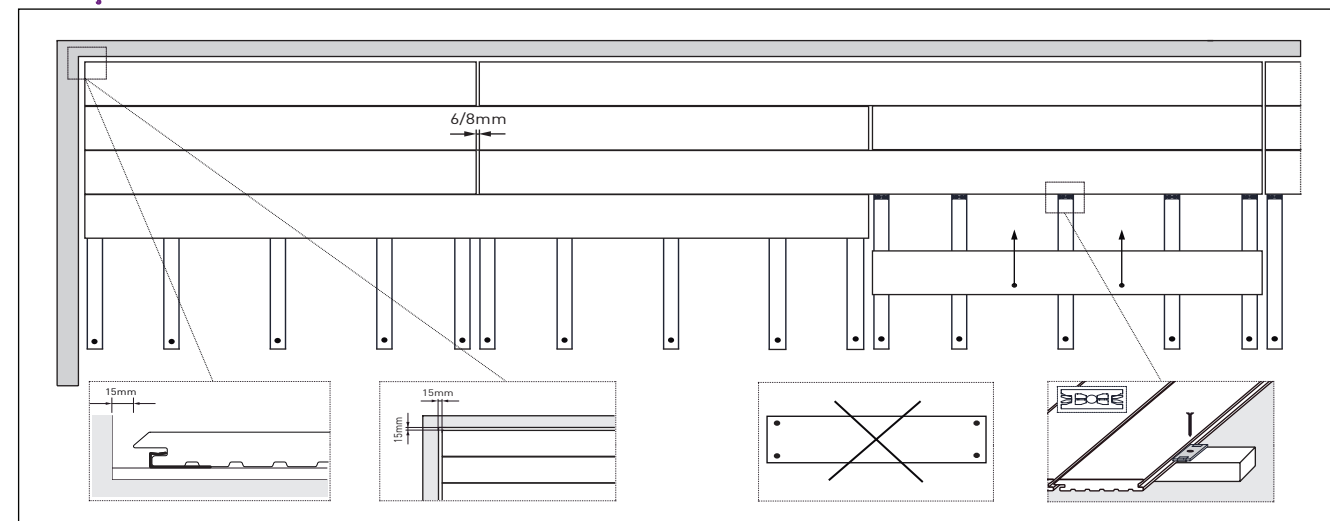

Pormenores de Remate

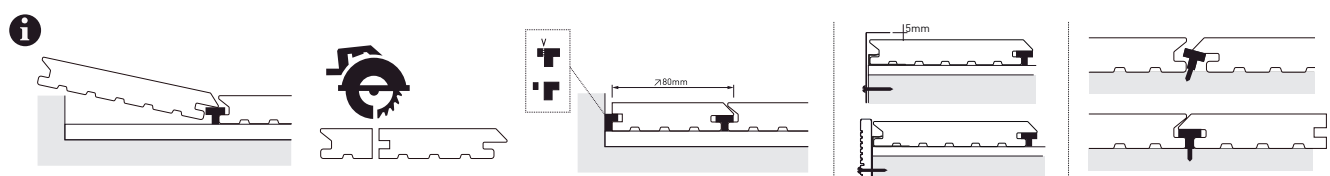





SDECK COMPOSITE - PERFIL MACIÇO TEXTURE/LISO 143x22 MM

GUIA DE INSTALAÇÃO


Detalhes Técnicos

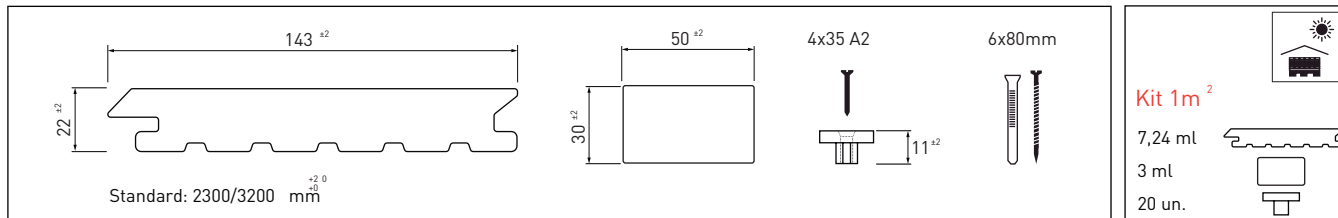


Instalação do Ripado (Fixação obrigatória à base.)

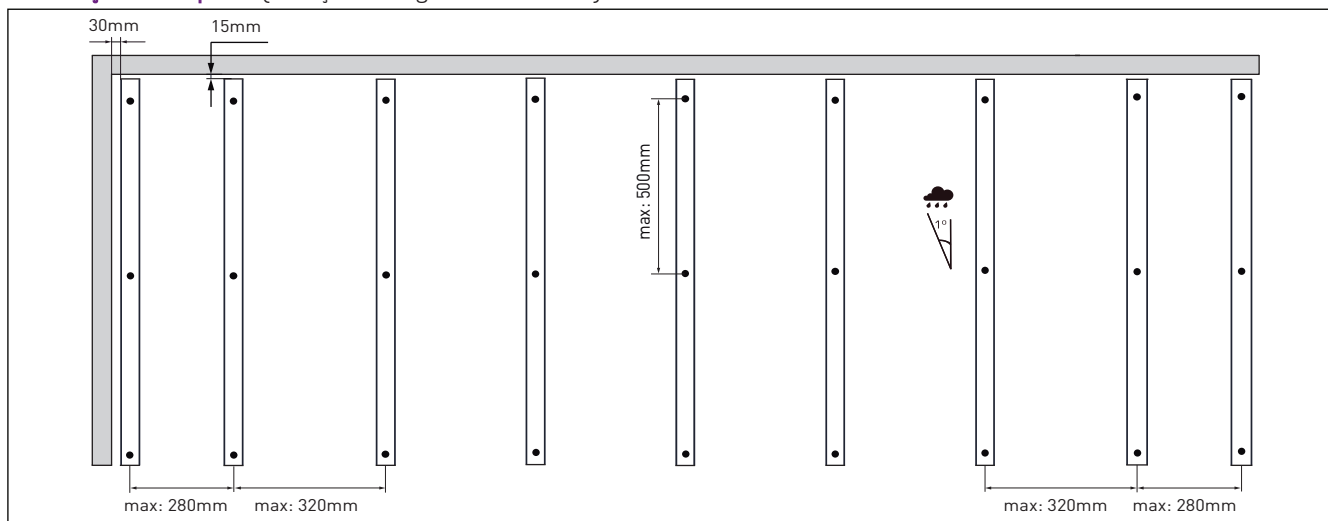

Instalação do Deck

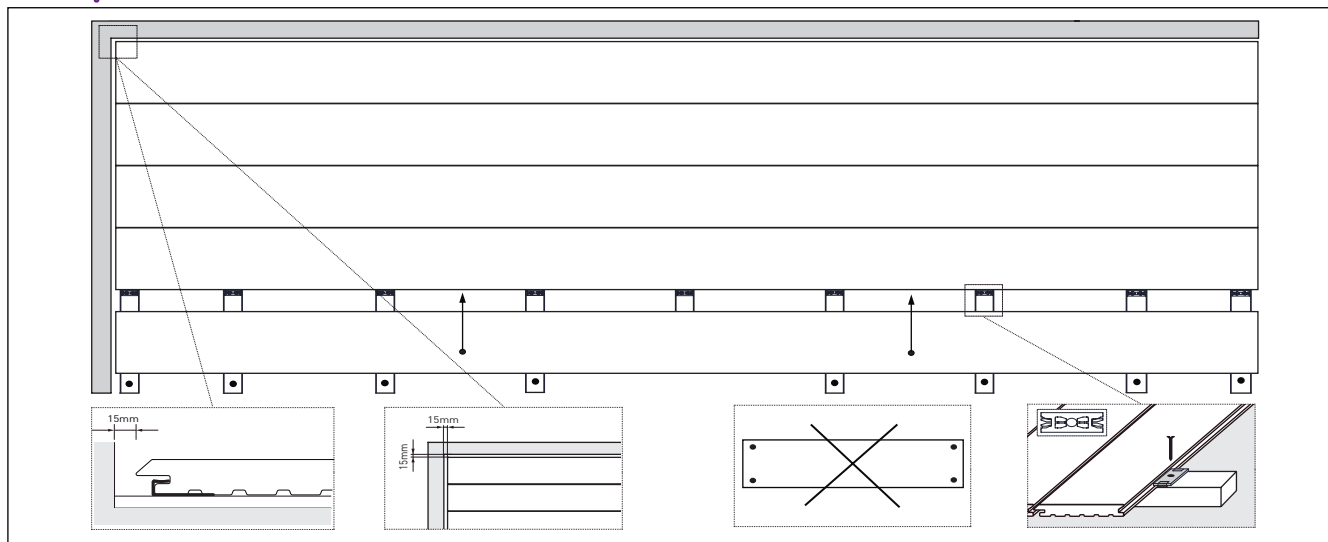

Pormenores de Remate

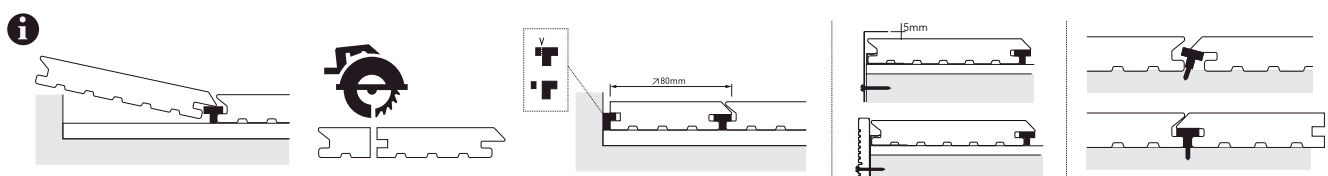

GUIA DE INSTALAÇÃO

Technical drawing of the 1m² Kit components. The drawing shows a side view of the channel with dimensions 143 ± 2 mm (length), 22 ± 2 mm (height), and a standard width of 2300/3200 mm. A top view shows a width of 50 ± 2 mm and a height of 30 ± 2 mm. Hardware specifications include 4x35 A2 screws and 6x80mm screws. The kit includes 7,24 ml of adhesive, 3 ml of primer, and 20 units. A small icon of a house with a sun is also present.

[illegible]

SDECK COMPOSITE - PERFIL MACIÇO TEXTURE/LISO 143x22 MM

FICHA TÉCNICA

Informação genérica

Pavimento ecológico para aplicação no exterior, composto por fibras de madeira natural e polímeros sintéticos. Principais aplicações: pátios, varandas, esplanadas, rebordos de piscinas, marinas, passadiços.

Perfil Maciço: 2300x143x22 mm.

Designação	Requisitos	Valores
Composição		
Madeira	---	40% - 60%
Polímero	---	40% - 60%
Outros componentes	---	10%
Humidade	---	1,10%
Empeno	---	0,05 mm
Densidade	---	1435 Kg./m ³
Escurregamento	≥ 36	Média: 70. Mínimo: 60.
Resistência ao impacto	≤ 0,5 mm	Máx. 0,10 mm.
Propriedades à flexão	F' Máx. 3300 N (média) F' Máx. 3000 N (individual) Deflecção com carga (média) Deflecção com carga (individual)	4164 N 3573 N 1,7 mm 2,0 mm
Inchamento e absorção de água	Absorção (média) ≤ 4% (espessura) ≤ 0,8% (largura) ≤ 0,4% (comprimento) Absorção (individual) ≤ 5% (espessura) ≤ 1,2% (largura) ≤ 0,6% (comprimento) Média absorção - 7% w/w Máximo individual - 9% w/w	2,00% 0,20% 0,01% 2,50% 0,30% 0,10% 1,40% 1,50%
Imersão em água quente	Média absorção - 7% w/w Máximo individual - 9% w/w	1,70% 2,00%
Vicat	---	85,2°C
HDT	---	74°C
Coeficiente de expansão térmica	≤ 50x10 ⁻⁶ K	2,79x10 ⁻⁵ mm/mm°C
Resistência ao envelhecimento artificial	---	ΔL<5
Marcação	---	EN 15534-4 PVC W 50 UC3

IMPORTANTE

O Sdeck Composite inclui no seu fabrico/composição de base madeira natural, o que faz com que possam existir diferenças de tonalidade. Este produto possui certificação FSC®.

No acto de instalação, é aconselhável efectuar uma distribuição heterogénea das régua, por forma a atenuar as discrepâncias naturais.

O Sdeck Composite pressupõe sempre a fixação do ripado ou sarrafo à base, a realizar de acordo com as instruções constantes da Ficha de Instalação. Deverão ser sempre utilizados os acessórios de montagem recomendados.

Para uma instalação bem sucedida, deverá ser previamente solicitada/consultada a Ficha de Instalação.

Para informações adicionais, consulte o seu revendedor ou distribuidor autorizado.

Resíduos

Os resíduos do produto e da embalagem vazia devem ser encaminhados para destino final adequado, de acordo com a legislação em vigor.