

Os nossos pregos para conectores têm uma nova marcação na cabeça, o que facilita **as verificações pós-instalação**.



O famoso prego CNA para conectores agora possui uma marcação na cabeça para identificar seu comprimento, mesmo após a instalação.

Está disponível em diferentes comprimentos e dimensões, tanto a granel como em fita. Certificada por uma ETE, este prego é recomendado para a instalação de conectores Simpson Strong-Tie®.

Os valores de carga que publicamos nos nossos catálogos e no nosso website se aplicam para a instalação de conectores Simpson Strong-Tie® com pregos CNA.

Vantagens :

- Marcação CE de acordo com a ETE,
- Grande resistência ao arrancamento,
- Identificação do comprimento na cabeça para uma verificação fácil após a instalação - Benefício para o instalador e o auditor.



ETE-04/0013



NOVO



Os pregos CNA, que têm essa nova marcação na cabeça, estão disponíveis em diferentes comprimentos e dimensões. Veja a próxima página para mais informações.



Suporte reforçado ABR9020 instalado com pregos para conectores CNA4.0X50.



A marcação no conector, além da marcação nas cabeças dos pregos, permite uma verificação fácil após a instalação.

Os nossos pregos para conectores têm uma nova marcação na cabeça, o que facilita **as verificações pós-instalação**.



Jular



Porto · Azambuja · Lisboa · Albufeira

www.jular.pt


Conexões e Fixações da Simpson Strong-Tie®
As garantias somam-se para mais segurança

Forma cônica sob a cabeça
Alta resistência - contato perfeito entre o prego e os furos



Comprimento indicado na cabeça
Fácil de verificar após a instalação

Assinatura Simpson Strong-Tie®
Qualidade incomparável

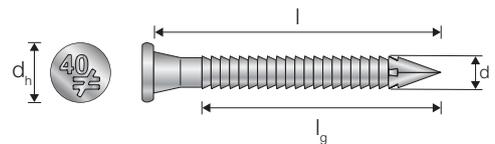


CNA Prego canelado eletrozincado

Referência	Dimensões [mm]				
	d	l	d _h	l _g	
CNA3.7X50*	3.7	50	7.4	40.0	250
CNA4.0X35**	4.0	35	7.0	26.0	250
CNA4.0X35-HV	4.0	35	7.0	26.0	1500
CNA4.0X35/100/B	4.0	35	7.0	26.0	100
CNA4.0x40**	4.0	40	7.0	31.0	250
CNA4.0X40-FR	4.0	40	7.0	31.0	1500
CNA4.0X50/100/B	4.0	50	7.0	41.0	100
CNA4.0X50**	4.0	50	7.0	41.0	250
CNA4.0X50-HV	4.0	50	7.0	41.0	1500
CNA4.0X60**	4.0	60	7.0	51.0	250
CNA4.0X60-HV	4.0	60	7.0	51.0	1000
CNA4.0X75	4.0	75	7.0	66.0	250
CNA4.0X75-HV	4.0	75	7.0	66.0	1000

* Sem marcação de comprimento nesses pregos.

** Disponível em fita para ferramentas pneumáticas. Mais informações em www.strongtie.pt.

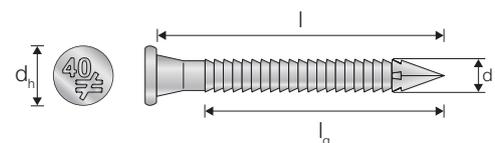

CNA-S Prego canelado - Inox A4

Referência	Dimensões [mm]				
	d	l	d _h	l _g	
CNA4.0X35S	4.0	35	7.0	25.0	250
CNA4.0X50S	4.0	50	7.0	40.0	250

Para obter informações técnicas adicionais, como valores de carga, dados de instalação e muito mais, visite o nosso website: www.strongtie.pt.